

Alles wat u wilt weten over slanghaspels



Reelcraft Industries is sinds 1996
ISO 9001:2000
gecertificeerd

5 argumenten om slanghaspels te gebruiken



Grotere veiligheid
50% minder ongelukken door struikelen.



Minder lekkages
Lagere kosten door vermindering van lucht- en waterlekkages.



Minder slanglijtage
Een slang op een haspel gaat tot vijfmaal langer mee.



Verhoogde efficiëntie
De slang is altijd aanwezig en gereed voor gebruik wanneer u hem nodig hebt.



Betere werkomgeving
Geen slangen die in de war zitten.

Reelcraft: beter door ontwerp

Betere aansluiting

Het langere messing koppelstuk en het unieke krimproces maken dat het koppelstuk beter aan de slang vast zit.

Voorgevormd staal

De voorgevormde geleidearm is gemaakt van duurzaam staal, om vervorming door de trekkracht onder een hoek te voorkomen.

Weerstandsloze draaikoppeling

Ons ontwerp is gebaseerd op weerstandsloze doorstroming en combineert hoogwaardig staal, kogellagering en afdichtmateriaal om een lange levensduur te garanderen.

Roestbestendig


De stalen onderdelen zijn individueel gepoedercoat zodat roestvorming nagenoeg uitgesloten kan worden.

Probleemloze prestatie

Minder onderdelen, zodat de haspel langer meegaat en beter presteert.

Afwerking van superieure kwaliteit

Onze onderdelen ondergaan een speciaal reinigingsproces in vijf fasen en de poedercoating krijgt hierdoor een uitstekende hechtkracht. Overtollig poeder wordt teruggewonnen en hergebruikt wat bijdraagt aan een milieuvriendelijke omgeving.

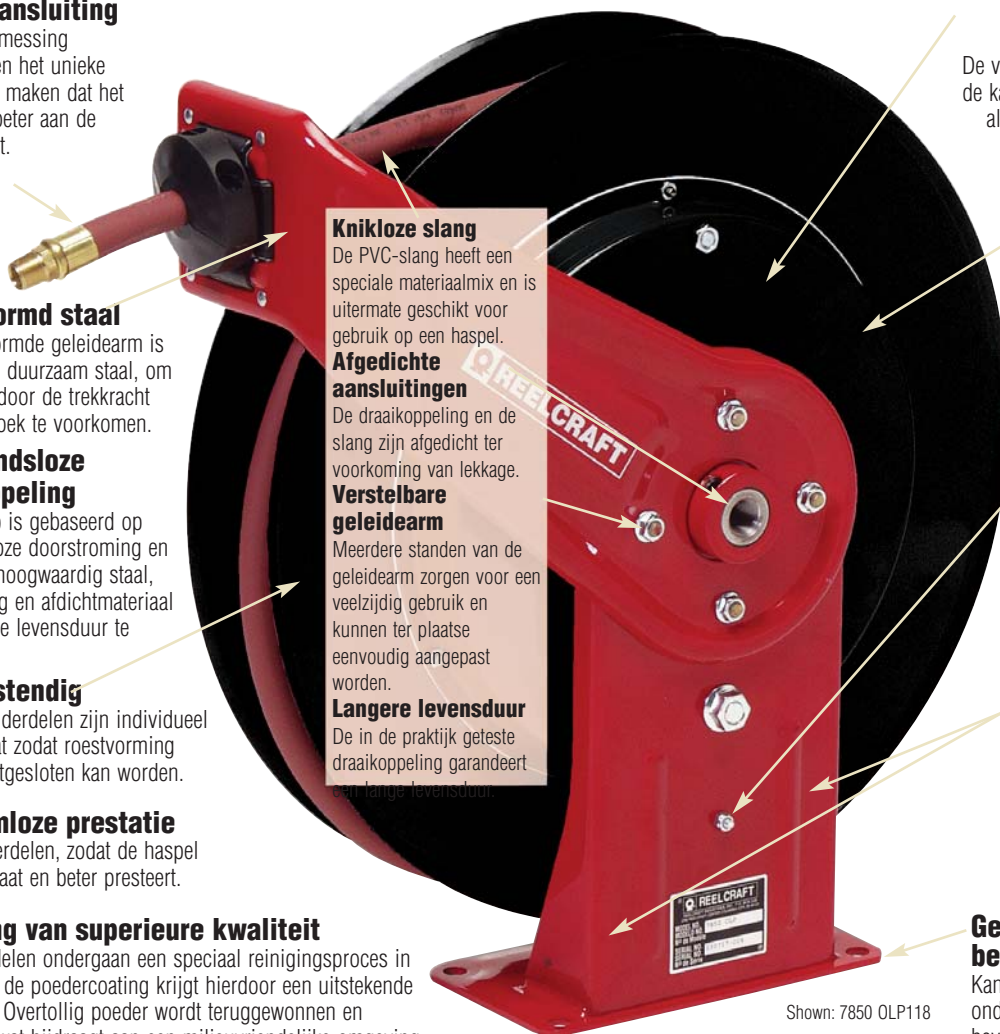

Knikloze slang
De PVC-slang heeft een speciale materiaalmix en is uitermate geschikt voor gebruik op een haspel.

Afgedichte aansluitingen
De draaikoppeling en de slang zijn afgedicht ter voorkoming van lekkage.

Verstelbare geleidearm
Meerdere standen van de geleidearm zorgen voor een veelzijdig gebruik en kunnen ter plaatse eenvoudig aangepast worden.

Langere levensduur
De in de praktijk geteste draaikoppeling garandeert een lange levensduur.

Duurzame aandrijfveer

De veer-meenemer elimineert de kans op veerbeschadiging als de haspel verkeerd om wordt gewikkeld.

Ingebouwde aandrijfveer

Het aandrijfmechanisme is ingebouwd tegen invloeden van buitenaf.

Robuuste blokkeerpal

Een breed profiel én de speciale veer zorgen voor een maximale levensduur.

Structurele kracht

Het gelaste zwaarmetalen frame met omgezette randen en de verstijvingribbels zorgen voor lichte en toch sterke onderdelen, voor gemak in gebruik en installatie.

Gemakkelijk te bevestigen

Kan op nagenoeg alle stevige ondergronden worden bevestigd. Voor veiligheid zijn de randen afgerond.

Shown: 7850 OLP118

Als u een order wilt plaatsen, dient u de volgende informatie bij de hand te hebben:

1. Modelnummer.
2. Het product waar de haspel voor zal dienen, zoals lucht, olie, water, enz.
3. Maximale bedrijfsdruk in bar.
4. Maximale bedrijfstemperatuur in graden Celsius.
5. Binnen- en buitendiameters van de slang en de lengte.
6. Installatiehoogte, vooral indien hoger dan 4,8 m

Bijkomende overwegingen:

Er is een flexibele koppeling tussen de haspel en de toevoerbron nodig om mogelijke verkeerde uitlijning en verkromping te voorkomen. Als niet-flexibele koppelingen worden gebruikt, komt de garantie te vervallen. De drukwaarde van de inlaatslang moet groter of gelijk zijn aan de waarde van de haspel.



Intrekbare haspels met veermechanisme voor algemeen industrieel gebruik

Serie RT - 6, 10 & 13mm binnendiameter.

Reelcraft presenteert ReelTek, een nieuwe hybridische, lichtere slanghaspel met veermechanisme en een samengestelde spoel, speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die wat minder zwaar zijn. ReelTek is gemakkelijk te installeren en te onderhouden en houdt de slang netjes opgerold, voor een efficiëntere en veiligere werkruimte.

- ✓ Structurele kracht
- ✓ Probleemloos onderhoud
- ✓ De slang wordt telkens opnieuw ingetrokken
- ✓ Blokkeerpalveer met lange levensduur
- ✓ Draaikoppeling met lange levensduur
- ✓ Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden
- ✓ Roestbestendig
- ✓ Lichtgewicht



RT650-OLP
Patent No. 7.150.425

INTREKBARE HASPELS MET VEERMECHANISME VOOR ALGEMEEN INDUSTRIEEL GEBRUIK

MODEL met SLANG	MODEL zonder SLANG	BINNEN-DIAMETER		SLANGLENGTE	DRUK (bar)	(M)NPTF SLANGUITLAAT (in.)	(F)NPTF HASPELINLAAT (in.)	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)*
		mm / in	mtr / ft					LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	
DRUK LUCHT/WATER HASPELS Maximumtemperatuur 65° C											
RT435 OLP	RT403 OLP	6 1/4	11 35	11 35	21	1/4	3/8	419	146	448	11
RT450 OLP	RT405 OLP	6 1/4	15 50	15 50	21	1/4	3/8	419	146	448	12
RT635 OLP	RT603 OLP	10 3/8	11 35	11 35	21	1/4	3/8	419	146	448	11
RT650 OLP	RT605 OLP	10 3/8	15 50	15 50	21	1/4	1/2	419	159	448	14
RT835 OLP	RT803 OLP	13 1/2	11 35	11 35	21	1/2	1/2	419	159	448	14
RT850 OLP	RT805 OLP	13 1/2	15 50	15 50	21	1/2	1/2	419	184	448	16
MEDIUM DRUK OLIEHASPELS Maximumtemperatuur 65° C											
RT635 OMP	RT603 OMP	10 3/8	11 35	11 35	69	3/8	3/8	419	146	448	14
RT835 OMP	RT803 OMP	13 1/2	11 35	11 35	69	1/2	1/2	419	159	448	16
HOGE DRUK VETHASPELS Maximumtemperatuur 65° C											
RT435 OHP	RT403 OHP	6 1/4	11 35	11 35	345	3/8	3/8	419	146	448	15
RT635 OHP	RT603 OHP	10 3/8	11 35	11 35	276	1/2	1/2	419	159	448	16

Additional lengths available as standard. *Weight of model with hose.

Intrekbare haspels met veermechanisme voor zwaar gebruik

Serie 4000, 5000 & 5005 - 6, 10 & 13mm binnendiameter.

De serie 4000, 5000 en 5005 haspels zijn duurzaam en compact en geschikt voor allerlei toepassingen in kleine ruimtes. De doorstroomas en de draaikoppeling zorgen voor maximale productlevering. Het Quiet Speed-palmechanisme zorgt voor een stille werking en dankzij de palnoktechnologie heeft de pal een probleemloze lange levensduur. De serie 5005 haspels zijn geschikt voor slangen met een lengte tot 15 meter. De haspels zijn compact en gemaakt van staal: ideaal voor allerlei verschillende toepassingen. De standaard lagedruk slang is alleen geschikt voor lucht en water. Neem contact op met Reelcraft voor andere producten en slangen.



4625 OLP118

A5850 OLP118

Compacte veeraangedreven slanghaspels

MODEL met SLANG	MODEL zonder SLANG	BINNEN-DIAMETER		SLANGLENGTE	DRUK (bar)	(M)NPTF SLANGUITLAAT (in.)	(F)NPTF HASPELINLAAT (in.)	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)*
		mm / in	mtr / ft					LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	
DRUK LUCHT/WATER HASPELS Maximumtemperatuur 65° C											
4425 OLP118	4400 OLP118	6 1/4	8 25	8 25	21	1/4	3/8	321	137	327	9
4435 OLP118	4400 OLP118	6 1/4	11 35	11 35	21	1/4	3/8	321	137	327	10
5450 OLP118	5400 OLP118	6 1/4	15 50	15 50	21	1/4	3/8	343	152	368	12
4625 OLP118	4600 OLP118	10 3/8	8 25	8 25	21	1/4	3/8	321	137	327	10
5635 OLP118	5600 OLP118	10 3/8	11 35	11 35	21	1/4	3/8	343	152	368	12
5650 OLP118	5605 OLP118	10 3/8	15 50	15 50	21	1/4	3/8	419	152	445	16
A5825 OLP118	A5800 OLP118	13 1/2	8 25	8 25	21	1/2	3/8	343	152	368	14
A5835 OLP118	A5805 OLP118	13 1/2	11 35	11 35	21	3/8	3/8	419	152	445	17
A5850 OLP118	A5806 OLP118	13 1/2	15 50	15 50	21	1/2	3/8	419	178	445	20
MEDIUM DRUK OLIEHASPELS Maximumtemperatuur 65° C											
5435 OMP118	5400 OMP118	6 1/4	11 35	11 35	190	1/4	3/8	343	152	368	14
5630 OMP118	5600 OMP118	10 3/8	9 30	9 30	155	3/8	3/8	343	152	368	14
A5835 OMP118	A5805 OMP118	13 1/2	11 35	11 35	138	1/2	3/8	419	152	445	19
HOGE DRUK VETHASPELS Maximumtemperatuur 65° C											
5435 OHP118	5405 OHP118	6 1/4	11 35	11 35	345	1/4	1/4	419	152	445	19
5625 OHP118	5600 OHP118	10 3/8	8 25	8 25	276	1/4	1/4	419	152	368	14

*Gewicht zonder slang.

Intrekbare haspels met veermechanisme voor zwaar industrieel gebruik

Serie 7000, 80000 & D80000

10, 13, 19 & 25mm binnendiameter.

De serie 7000 basis- en geleidearmen zijn gemaakt van hoogwaardig staal met structurele vormen en richels die voor zoveel mogelijk kracht zorgen. De serie 7000 en 80000 haspels hebben een stalen constructie en een gebakken poedercoating. Dit is een sterk product dat bestand is tegen roest en geschikt is voor allerlei zware toepassingen.



Industriële veeraangedreven slanghaspels											
MODEL met SLANG	MODEL zonder SLANG	BINNEN-DIAMETER		SLANGLENGTE	DRUK (bar)	(M)NPTF SLANGUITLAAT (in.)	(F)NPTF HASPELINLAAT (in.)	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)*
		mm / in	mtr / ft					LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	
DRUK LUCHT/WATER HASPELS Maximumtemperatuur 65° C											
7650 OLP118	7600 OLP118	10 3/8	15 50	21	21	1/4	1/2	483	178	514	22
7670 OLP118	7600 OLP118	10 3/8	21 70	21	21	1/4	1/2	483	178	514	23
81100 OLP118	81000 OLP118	10 3/8	30 100	21	21	3/8	1/2	610	267	645	42
7850 OLP118	7800 OLP118	13 1/2	15 50	21	21	3/8	1/2	483	178	514	24
82075 OLP118	82000 OLP118	13 1/2	22 75	21	21	1/2	1/2	610	267	645	40
82100 OLP118	82000 OLP118	13 1/2	30 100	21	21	1/2	1/2	610	267	645	42
7925 OLP118	7900 OLP118	19 3/4	8 25	17	17	3/4	3/4	483	178	514	22
83050 OLP118	83000 OLP118	19 3/4	15 50	17	17	3/4	3/4	610	267	645	41
D83075 OLP118	D83000 OLP118	19 3/4	22 75	17	17	3/4	3/4	610	362	645	43
D84050 OLP118	D84000 OLP118	25 1	15 50	17	17	3/4	1	610	362	645	45
MEDIUM DRUK OLIEHAPSELS Maximumtemperatuur 65° C											
7850 OMP118	7800 OMP118	13 1/2	15 50	141	141	1/2	1/2	483	178	514	26
82075 OMP118	82000 OMP118	13 1/2	22 75	103	103	1/2	1/2	610	267	645	45
83050 OMP118	83000 OMP118	19 3/4	15 50	86	86	3/4	3/4	610	267	645	43
HOGE DRUK VETHAPSELS Maximumtemperatuur 65° C											
7650 OHP118	7600 OHP118	10 3/8	15 50	275	275	1/4	1/2	483	267	514	22
81075 OHP118	81000 OHP118	10 3/8	22 75	275	275	3/8	1/2	610	267	645	55
81100 OHP118	81000 OHP118	10 3/8	30 100	275	275	3/8	1/2	610	178	645	58

Te bevestigen aan vloer, muur of plafond.. *Gewicht zonder slang

Compacte haspels met dubbel onderstel

Serie DP7000 - 6, 10 & 13mm binnendiameter.

De nieuwe DP7000 serie van Reelcraft maakt gebruik van ons gepatenteerde vergrendelende onderstel. Dit onderdeel is uitermate sterk en bestand tegen trillingen. Onafhankelijke parktijktests hebben aangetoond dat deze haspels bestand zijn tegen zware trillingen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen op vrachtwagens.



Industriële veeraangedreven slanghaspels											
MODEL met SLANG	MODEL zonder SLANG	BINNEN-DIAMETER		SLANGLENGTE	DRUK (bar)	(M)NPTF SLANGUITLAAT (in.)	(F)NPTF HASPELINLAAT (in.)	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)*
		mm / in	mtr / ft					LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	
DRUK LUCHT/WATER HASPELS Maximumtemperatuur 65° C											
DP7450 OLP118	DP7400 OLP118	6 1/4	15 50	21	21	1/4	1/2	419	203	432	21
DP7650 OLP118	DP7600 OLP118	10 3/8	15 50	21	21	1/4	1/2	419	203	432	21
DP7850 OLP118	DP7800 OLP118	13 1/2	15 50	21	21	3/8	1/2	419	229	432	23
MEDIUM DRUK OLIEHAPSELS Maximumtemperatuur 65° C											
DP7650 OMP118	DP7600 OMP118	10 3/8	15 50	155	155	3/8	1/2	419	203	432	25
DP7850 OMP118	DP7800 OMP118	13 1/2	15 50	138	138	1/2	1/2	419	229	432	26
HOGE DRUK VETHAPSELS Maximumtemperatuur 65° C											
DP7450 OHP118	DP7400 OHP118	6 1/4	15 50	345	345	1/4	1/2	419	203	432	26
DP7650 OHP118	DP7600 OHP118	10 3/8	15 50	276	276	1/4	1/2	419	203	432	27

*Weight of model with hose.

Accessoires

De haspels die samen met een slang en een stootblok worden besteld, worden in de fabriek in elkaar gezet en kunnen meteen worden geïnstalleerd. De stootblokken voor haspels zonder slangen worden apart besteld. Hebt u nog vragen? Ga dan naar onze website of bel ons. Wij zijn al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in oplossingen voor slangen.



Hose Bumper
2-HR1004-3



Air & Water Hose Assembly
601022-50



Swing Bracket
600626



Brandstof- of aardingshaspels

Serie G

Statische ontladingshaspels worden gebruikt om apparatuur in gevaarlijke atmosferen te aarden. Denk hierbij aan brandstoftanks of wagens waarmee brandbaar materiaal wordt vervoerd. Wanneer een statische ontladingshaspel goed op de grond is bevestigd, wordt de statische elektriciteit verspreid, waardoor er minder kans op vonken en dus op ontploffingen bestaat.

Serie F7000, FD9000, F80000, FD80000

- 19 & 25mm binnendiameter.

De intrekbare haspels met veermechanisme van Reelcraft, uitgerust met Viton®-afdichtingen zijn ideaal voor het leveren van brandstof. De haspels bestaan uit metalen vormen die voor de grootst mogelijke kracht zorgen en die zowel in mobiele als vaste toepassingen uitstekend functioneren. Deze sterke, roestbestendige haspels zijn geschikt voor allerlei verschillende toepassingen.

De Serie FD80000 haspels zijn ook uitgerust met onze nieuwe draaikoppeling met kogellagers.

G 3050 Y
15m Kabel

G 3050
15m Kabel



FD83075 OLP118

GROUNDING REELS

MODEL	KABELLENGTE		Omschrijving	AFMETINGEN (mm)			SHPG. GEWICHT (lbs.)
	mtr /	ft		LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	
G 3050	15	50	Single 7 x 7 strand steel cable	219	85	224	5.5
G 3050 N	15	50	Nylon covered cable	219	85	224	5.5
G 3050 Y	15	50	Steel cable splits in 2 @ 4.5m	219	85	224	5.5
GA3100 N	30	100	Nylon covered cable	235	110	248	10

FUEL REELS

MODEL met SLANG**	MODEL zonder SLANG	BINNEN-DIAMETE	SLANGLENGTE	DRUK (bar)	(M)NPTF	(F)NPTF	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)*
		mm / in	mtr / ft		SLANGUITLAAT (in.)	HASPELINLAAT (in.)	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	
F7925 OLP118	F7900 OLP118	19 3/4	8 25	3.5	3/4	3/4	483	178	514	24
F83050 OLP118	F83000 OLP118	19 3/4	15 50	3.5	3/4	3/4	610	267	645	41
FD83075 OLP118	FD83000 OLP118	19 3/4	22 75	3.5	3/4	3/4	610	362	645	56
FD84050 OLP118	FD84000 OLP118	25 1	15 50	3.5	1	1	610	362	645	54
FD9350 OLP118	FD9300 OLP118	19 3/4	15 50	3.5	3/4	3/4	667	400	667	60
FD9450 OLP118	FD9400 OLP118	25 1	15 50	3.5	1	1	667	400	667	70

** Haspels uitgevoerd met brandstofslang. UL330 en ULC goedgekeurde slang. *Gewicht met slang. Zie pagina 4 voor 7000 & 9000 afbeeldingen.

Hoogwaardige haspels met handzwengel / met handzwengel voor zwaar gebruik / met motoraandrijving

Serie H & 30000 - 13, 19 & 25mm binnendiameter.

De serie 30000 haspels zijn uitgerust met trillingbestendige, zelfvergrendelende aansluitingen voor een rigide installatie. De serie H haspels zijn economisch en ideaal voor mediumzware toepassingen, waar lange slangen voor nodig zijn. Beide haspels zijn geschikt voor toepassingen binnen of buiten, zoals op grasvelden, voor ongediertebestrijding, enzovoorts.



H18000 M

CA33112 M118
afbeelding met
haspelwagen optie

Manuele haspels

MODEL	BINNENDIAMETE	SLANGLENGTE	DRUK (bar)	(M)NPTF SLANGUITLAAT (in.)	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)
	mm / in	mtr / ft			LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	
H18000 M	13 1/2	61 200	207	1/2	508	464	483	15
H29000 M	19 3/4	38 125	207	3/4	508	616	483	19

Manuele en motoraangedreven slanghaspels

MODEL (Zie tabel rechts)	BINNENDIAMETE R	SLANGLENGTE mtr / ft	DRUK (bar)	AFMETINGEN			
				LENGTE	BREEDTE (CA)	BREEDTE (EA/AA)	HOOGTE
□□32106 M□□□118	13 1/2	30 100	207	451	483	483	514
□□32112 M□□□118	13 1/2	61 200	207	451	635	641	514
□□32118 M□□□118	13 1/2	99 325	207	451	788	794	514
□□32122 M□□□118	13 1/2	122 400	207	451	889	895	514
□□32128 M□□□118	13 1/2	152 500	207	451	1016	1022	514
□□33106 M□□□118	19 3/4	15 50	207	451	483	483	514
□□33112 M□□□118	19 3/4	30 100	207	451	635	641	514
□□33118 M□□□118	19 3/4	53 175	207	451	788	794	514
□□33122 M□□□118	19 3/4	69 225	207	451	889	895	514
□□33128 M□□□118	19 3/4	84 275	207	451	1016	1022	514
□□37118 L□□□118	25 1	30 100	21	451	864	787	514

Series 30000

Part Number Options

□□32106 M□□□118

↑ CA = Manueel

EA = Elektrische Motor = 12D

AA = Lucht, Pneumatische Motor = 4A

Opm.: Slang niet inbegrepen. Veel meer haspelmodellen zijn verkrijgbaar, naast de modellen die hier zijn getoond. Bel de fabrikant voor informatie over de modellen die hier niet staan vermeld.

Intrekbare haspels met veermechanisme voor zwaar gebruik en vloer- of vrachtwagenbevestiging

Serie D9000 - 13, 19 & 25mm binnendiameter.

De Serie D9000 haspels zijn de stabielste haspels voor toepassingen met een groot lucht- of watervolume. Ook zijn brandstof- en benzinemodellen standaard verkrijgbaar (neem contact op met de fabrikant).

Ideaal voor draagbare servicewagens, vaste service- of fabriekswerkruimtes. De duurzame gebakken poedercoating is een hoogwaardige afwerking bestand tegen ultraviolette straling (zonlicht) en afschilfering, zodat de haspel er jarenlang mooi blijft uitzien.

D9350 OLPBW118



INTREKBARE HASPELS MET VEERMECHANISME VOOR ZWAAR GEBRUIK EN VLOER- OF VRACHTWAGENBEVESTIGING

MODEL met SLANG	MODEL zonder SLANG	BINNENDIAMET		SLANGLENGTE		DRUK (bar)	(M)NPTF SLANGUITLAAT	(F)NPTF HASPELINLAAT	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)*
		mm / in	mtr / ft	mtr	ft				LENGTE	BREEDT	HOOGTE	
LOW PRESSURE AIR/WATER REELS Maximum Temperature 65° C												
D9299 OLPBW118	D9200 OLPBW118	13	1/2	30	100	21	1/2	1/2	667	400	667	58
D9350 OLPBW118	D9300 OLPBW118	19	3/4	15	50	17	3/4	3/4	667	400	667	60
D9375 OLPBW118	D9300 OLPBW118	19	3/4	23	75	17	3/4	3/4	667	400	667	69
D9450 OLPBW118	D9400 OLPBW118	25	1	15	50	17	3/4	1	667	400	667	70

Additional models for medium and high pressure. *Weight of model with hose.

Haspels voor de levering van lucht / water / chemicaliën

SG Serie - 6, 8, 10 & 13mm binnendiameter.

De SG Serie haspels zijn economisch, lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren. Het technische ontwerp en het materiaal zijn speciaal uitgekozen, zodat deze industriële haspel voortdurend en probleemloos blijft functioneren. De haspel is gemaakt van roestbestendig, sterk polypropyleen. Uitgebreide tests hebben aangetoond dat de haspel zeer goed bestand is tegen de meeste zuren, alkalische stoffen en ultraviolette straling. Voor bevestiging aan de muur of op de grond. Compleet met slang.

SG3666 ELAWR



SG SERIES HASPELS

MODEL	BINNENDIAMETE		SLANGLENGTE		DRUK (bar)	(M)NPTF SLANGUITLAAT (in.)	(F)NPTF HASPELINLAAT (in.)	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)*
	mm / in	mtr / ft	mtr	ft				LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	
AIR & WATER REELS Working temperature 65° C.											
SG3666 ELAWR	10	3/8	20	66	16	3/8	3/8	578	241	483	10
SG3860 ELAWR	13	1/2	18	60	16	1/2	1/2	578	241	483	11
BREATHING AIR REEL											
SG3666 ELBY	10	3/8	20	66	16	3/8	3/8	578	241	483	10
WATER REEL Garden-style hose end. Working temperature 65° C.											
SG3850 ELHR	13	1/2	18	60	14	3/4 NH	1/2	578	241	483	11
HOT WATER WASH REEL Working temperature 85° C. Working pressure is related to working temperature.											
SG3860 ELGG	13	1/2	15	50	16	1/2	1/2	578	241	483	10
WELDING REELS											
SG3450 ELOAR	6	1/4	15	50	14	3/8	3/8	578	285	483	12
SG3650 ELOAR	8	5/16	15	50	14	3/8	3/8	578	285	483	12

Gasmeltlaspels

Serie TW & BA - 6 & 10mm binnendiameter.

De Serie TW haspels hebben twee onafhankelijke draaikoppelingen, gemaakt van aluminium, met een harde coating voor extra slijtagebestendigheid. Dit unieke ontwerp zorgt voor een positieve scheiding van gassen. De dubbel afgedichte en speciaal gevormde O-ringen voorkomen lekkage.

TW7450 OLP118



Gasmeltlaspels

MODEL met SLANG	MODEL zonder SLANG	BINNENDIAMETE		SLANGLENGTE	DRUK (bar)	SLANGUITLAAT (in.)	(F)NPTF HASPELINLAAT (in.)	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)*	
		mm / in	mtr / ft					mtr	ft	LENGTE		BREEDTE
TW5425 OLP118	TW5400 OLP118	6	1/4	8	25	14	B 9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	349	152	368	12
TW7450 OLP118	TW7400 OLP118	6	1/4	15	50	14	B 9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	24
TW7460 OLP118	TW7400 OLP118	6	1/4	18	60	14	B 9/16-18(F)	1/4 (F)NPT	483	178	514	25
TW84100 OLPT118	TW84000 OLPT118	6	1/4	30	100	14	B 9/16-18(F)	B 9/16-18(M)	610	330	645	48
TW86075 OLPT118	TW86000 OLPT118	10	3/8	23	75	14	B 9/16-18(F)	B 9/16-18(M)	610	330	645	45
—	BA36106L	6	1/4	38	125	14	—	1/4 (F)NPT	451	423	524	22
—	BA36112L	6	1/4	76	250	14	—	1/4 (F)NPT	451	575	524	25

*Weight of model with hose.



Corrosiebestendige haspels

Roestvast stalen serie - 10, 13, 19 & 25mm binnendiameter.

Roestvast stalen slanghaspels zijn ideaal voor toepassingen als voedselverwerking, voorspoeling, reinigingsprocessen, chemische overdracht en het hanteren van industriële oplosmiddelen. Ook geschikt voor toepassingen aan de kust, offshore en aan boord van schepen, waar de zware omgeving met veel zoute nevel het gebruik van roestvast stalen slanghaspels nodig maakt. De draaikoppelingen zijn uitgerust met Viton® O-ringen. Exclusief slang en stootblok.

7800 OLS



CORROSIONBESTENDIGE HASPES

MODEL	BINNENDIAMETER		SLANGLENGTE		DRUK (bar)	(F)NPTF HASPELINLAAT (in.)	AFMETINGEN (mm)			GEWICHT (kg)
	mm / in		mtr / ft				LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	
7800 OLS	13	1/2	15	50	35	1/2	483	178	514	20
7600 OMS55	10	3/8	20	66	207	3/8	483	178	514	19
7800 OMS	13	1/2	15	50	207	1/2	483	178	514	21
81000 OLS	10	3/8	30	100	35	3/8	610	267	645	37
82000 OLS	13	1/2	30	100	35	1/2	610	267	645	36
83000 OLS70	19	3/4	15	50	35	3/4	610	267	645	36
D83000 OLS70	19	3/4	23	75	35	3/4	613	362	645	34
D84000 OLS70	25	1	15	50	35	1	613	362	645	35
82000 OMS	13	1/2	23	75	103	1/2	610	267	645	37
83000 OMS70	19	3/4	15	50	86	3/4	610	267	645	37
HS18000 M	13	1/2	61	200	207	1/2	508	413	483	16
HS28000 M	13	1/2	91	300	207	1/2	508	413	483	19
HS19000 M	19	3/4	23	75	207	3/4	508	413	483	16
HS29000 M	19	3/4	38	125	207	3/4	508	413	483	19
HS37000 L70	25	1	30	100	35	1	508	413	483	21

Note: All stainless steel hose reels are sold without hose. Hose can be quoted for depending on application, ask for details.

Modulaire haspels met groot frame

Serie 40

De serie 40 haspels met groot frame bieden dimensionale flexibiliteit. U geeft gewoon de hoogte, breedte en diepte op die voor uw ruimte nodig zijn. Het aluminium frame met T-gleuf biedt extra structurele kracht. De omgezette randen van de flenzen met poedercoating plus het aluminium frame en de verzinkte bevestigingen zorgen voor optimale roestbestendigheid en duurzaamheid.

Series 40
Patent Pending



MODULAIRE HASPES MET GROOT FRAME

MODEL ZONDER SLAG	DRUK (bar)	SLANGLENGTE	BINNENDIAMETER	AFMETINGEN (mm)					
				CHOOSE 1 DRIVE TYPE	mtr / ft	mm / in	LENGTE	BREEDTE(BG)	BREEDTE(EH/DH)
412101 CG BG EH DH	41	30 100	25 1	635	502	552	660		
412191 CG BG EH DH	41	60 200	25 1	635	781	781	660		
413221 CG BG EH DH	41	100 325	25 1	737	806	857	737		
422101 CG BG EH DH	41	25 80	32 1¼	635	502	552	660		
422191 CG BG EH DH	41	45 140	32 1¼	635	781	781	660		
423221 CG BG EH DH	41	75 250	32 1¼	737	806	857	737		
432101 CG BG EH DH	41	15 50	38 1½	635	502	552	660		
432191 CG BG EH DH	41	30 100	38 1½	635	781	781	660		
433221 CG BG EH DH	41	60 200	38 1½	737	806	857	737		

For Electric Motor models add 76mm to length shown in above chart.

CG = Manueel
BG = Bevel Crank
EH = 12V DC Gear Drive
DH = 12V DC Chain Drive

Let op: de volgende onderdeelnummers gelden voor standaardhaspels. Serie 40 is speciaal ontworpen met het oog op flexibiliteit voor wat betreft hoogte, breedte en diepte. Bel ons op voor meer informatie.


Technische productoplossingen van Reelcraft


Wanneer een toepassing vraagt om een haspel van optimale kwaliteit met extra kracht, dan is een haspel van Reelcraft met een groot frame de ideale oplossing. Onze standaardproducten met groot frame variëren qua maat van 2,5 t/m 10,5 mm (1 t/m 4 inch) binnendiameter. Wij maken ook speciale producten die groter zijn dan 10,5 mm (4 inch). Het assortiment haspels van Reelcraft met groot frame biedt een duurzame oplossing voor zware toepassingen, ongeacht het soort slang of kabel. Het complete assortiment staat in onze 'Large Frame Reels' catalogus (haspels met groot frame).

NORDIC
Serie
3700



#1123-802

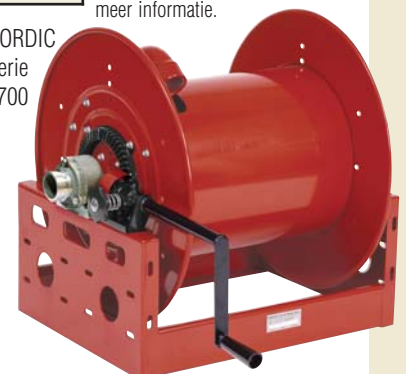

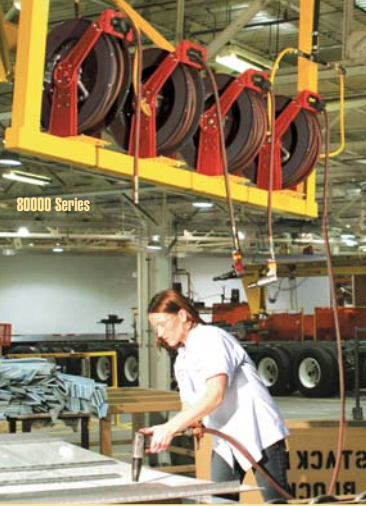

Wabash National Corporation, Lafayette, Indiana

Work Smarter



817-1097



MCAT-001S



MCAT-001G



MCAT-001F

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING
"BREEDVELD & WEAVER"
 HYDRAULISCHE APPARATUUR

G. STEPHENSONWEG 33
 3133 KJ VLAARDINGEN
 N E D E R L A N D
 TELEFOON 010 - 4358522

www.breedveld-weaver.nl

POSTBUS 154
 3130 AD VLAARDINGEN
 N E D E R L A N D
 TELEFAX 010-4355198

info@breedveld-weaver.nl

